zeus
Charging Station

EASY

Zeus Easy offre 4 punti ricarica: 2 prese Schuko interbloccate, 2 prese USB sempre attive con la possibilità di aggiungere fino a 4 plugin opzionali per attacco diretto al mezzo.
Easy consente all'utente di attivare la ricarica in modo semplice e veloce collegando direttamente il veicolo o il dispositivo alla presa di corrente. Dotata di 2 sostegni - utilizzabili a sella per la bici oppure a manubrio per il monopattino - e blocco antifurto per lo stallo durante la ricarica. I due sostegni possono essere utilizzati inoltre durante la manutenzione del mezzo sfruttando i 24 utensili presenti nel vano riparazione.

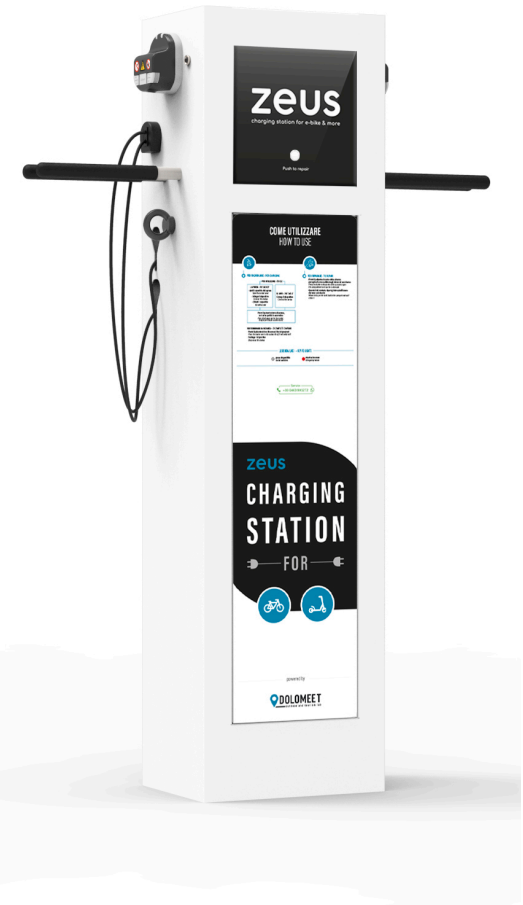

MODALITÀ EROGAZIONE SERVIZIO DI RICARICA

La colonnina Zeus Easy rispetta la Norma CEI EN 61851-1 ed eroga il servizio di ricarica in Modo 1 con un ulteriore controllo pensato da Zeus, una schuko interbloccata come previsto nelle ricariche Modo 3. La corrente può essere erogata tramite prese Schuko con interblocco, USB o plugin proprietari.
La premessa nazionale della Norma CEI EN 61851- 1 indica che il Modo 1 "... è consentito solamente in ambiti strettamente privati non aperti a terzi, quali, ad esempio, ambienti il cui l'accesso necessiti di chiavi, attrezzi particolari, ecc., in possesso solo del relativo proprietario".

ATTREZZI PRESENTI NEL VANO RIPARAZIONE

Cacciavite a croce piccolo	Multitool esagonale (7 pezzi)
Cacciavite a croce medio	Chiave inglese regolabile
Cacciavite piatto piccolo	Pinza
Cacciavite piatto medio	Cacciagomma (2 pezzi)
Multitool Torx (8 pezzi)	Pompa (in alternativa possibilità di collegamento compressore)

zeus
Charging Station

SCHEDA TECNICA

Denominazione	Easy
Dimensioni	400 x 300 x 1550 mm (LxPxH)
Peso	85 Kg
Protezione parti elettriche	Componentistica IP55
Protezione impatti esterni	IK08
Temperatura di funzionamento elettronica	Da -20°C a +80°C - nella versione con plugin opzionali da -20°C a +60°C
Umidità relativa	da 5% a 95%
Scocca	Ferro zincato verniciato
Finitura	Vernice a polvere RAL 9003
Protezione integrale	RESTART RD - 2 POLI - ACCOPPIATO CON DIFFERENZIALE PURO IDP - 25 A TIPO A Idn=0,03 A 230 V - 3 MODULI EN 50022
Stato di funzionamento	Indicazione tramite Led
Specifiche di uscita	2x Schuko con interblocco 16 A / 2x USB 1,5 A / fino 4x plugin opzionali ricarica e-bike
Max potenza di uscita	1 KW per presa
Tensione nominale	230 V monofase
Max corrente di ricarica	6 A
Tipo di connettore	Presa shuko universale con interblocco / presa USB universale / plugin opzionali